

پیشگفتار
فهرست
شکل
جدول
۱
۲
۳
۴
۵
بخش۱
بخش۲
بخش۳
بخش۴
بخش۵
بخش۶
بخش۷
بخش۸
بخش۹
بخش۱۰
بخش۱۱
بخش۱۲
بخش۱۳
بخش۱۴
بخش۱۵
پیوست۱
پیوست۲
مراجع
اعضا

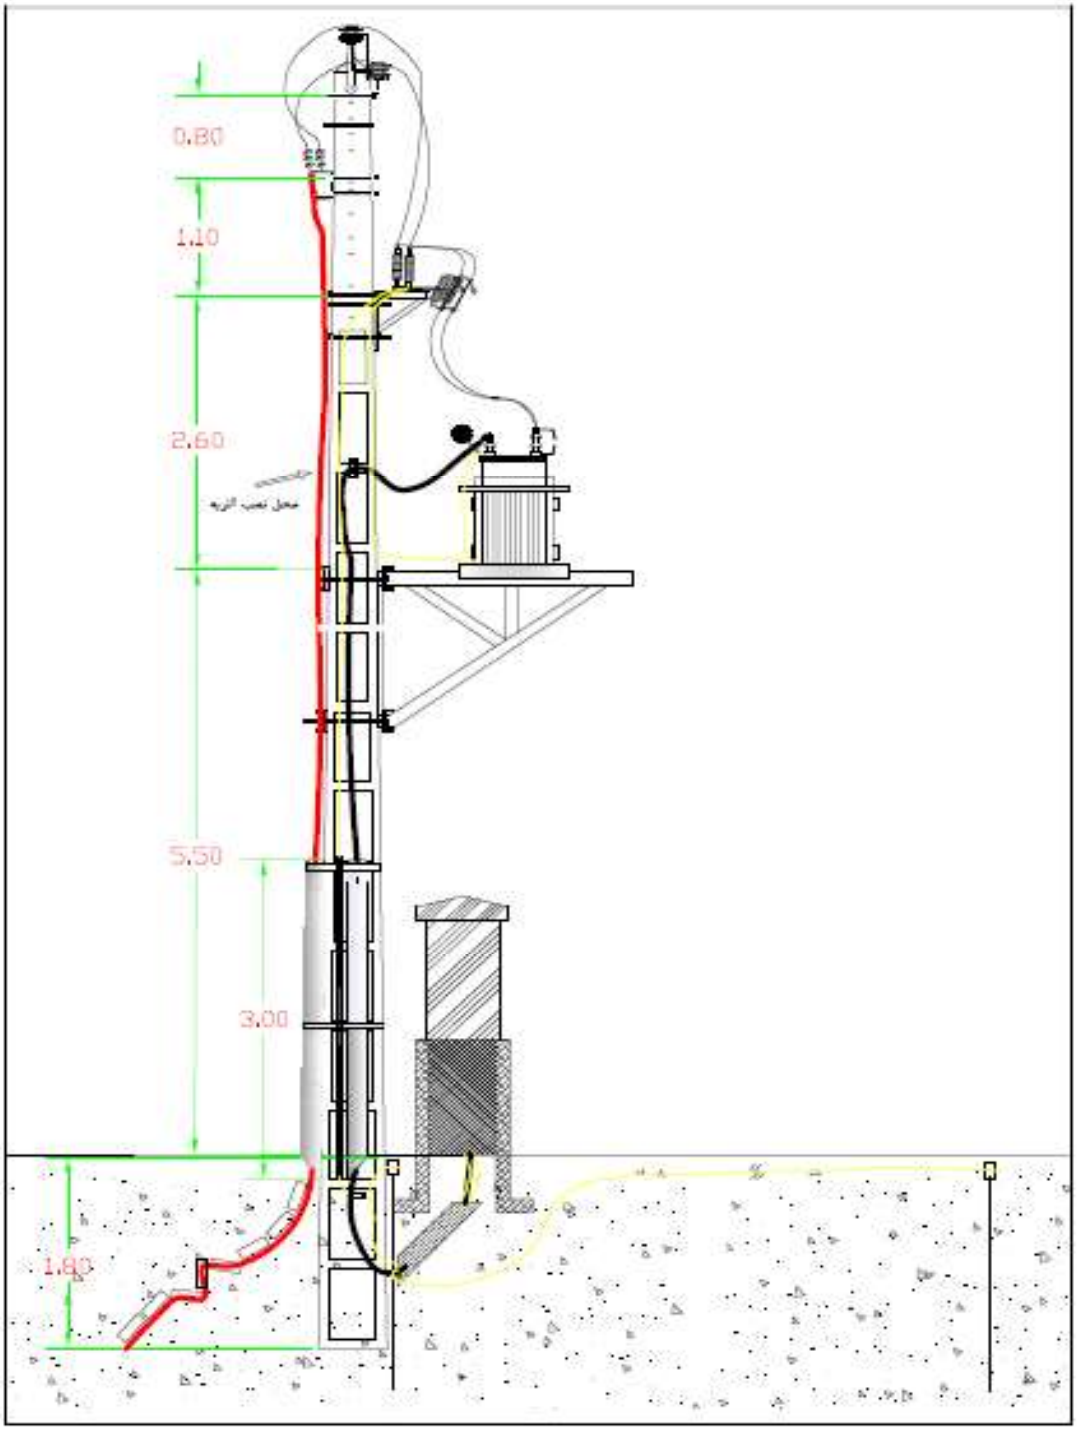


شکل ٦٨: پست هوایی یک‌طرفه به‌صورت زمینی

پیشگفتار
فهرست
شکل
جدول
۱
۲
۳
۴
۵
بخش۱
بخش۲
بخش۳
بخش۴
بخش۵
بخش۶
بخش۷
بخش۸
بخش۹
بخش۱۰
بخش۱۱
بخش۱۲
بخش۱۳
بخش۱۴
بخش۱۵
پیوست۱
پیوست۲
مراجع
اعضا

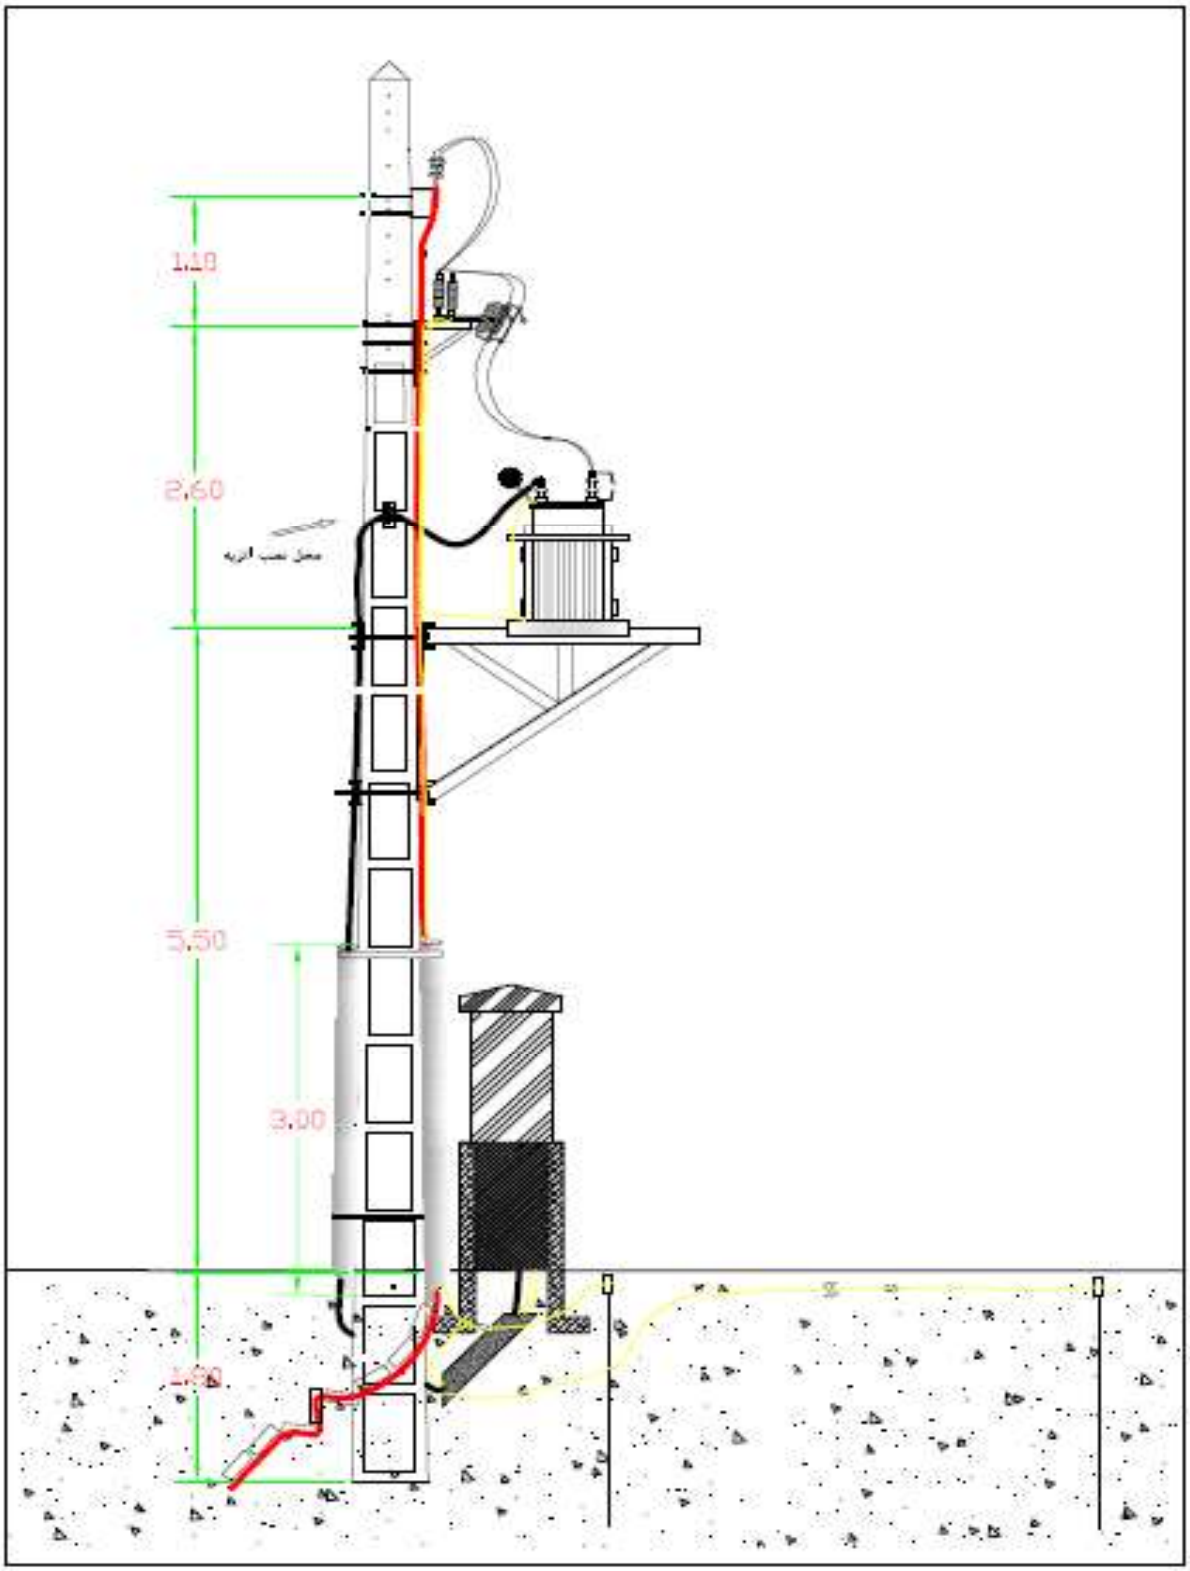


شکل ٦٩: پست هوایی یک‌طرفه به‌صورت زمینی رعایت حریم

پیشگفتار
فهرست
شکل
جدول
۱
۲
۳
۴
۵
بخش۱
بخش۲
بخش۳
بخش۴
بخش۵
بخش۶
بخش۷
بخش۸
بخش۹
بخش۱۰
بخش۱۱
بخش۱۲
بخش۱۳
بخش۱۴
بخش۱۵
پیوست۱
پیوست۲
مراجع
اعضا

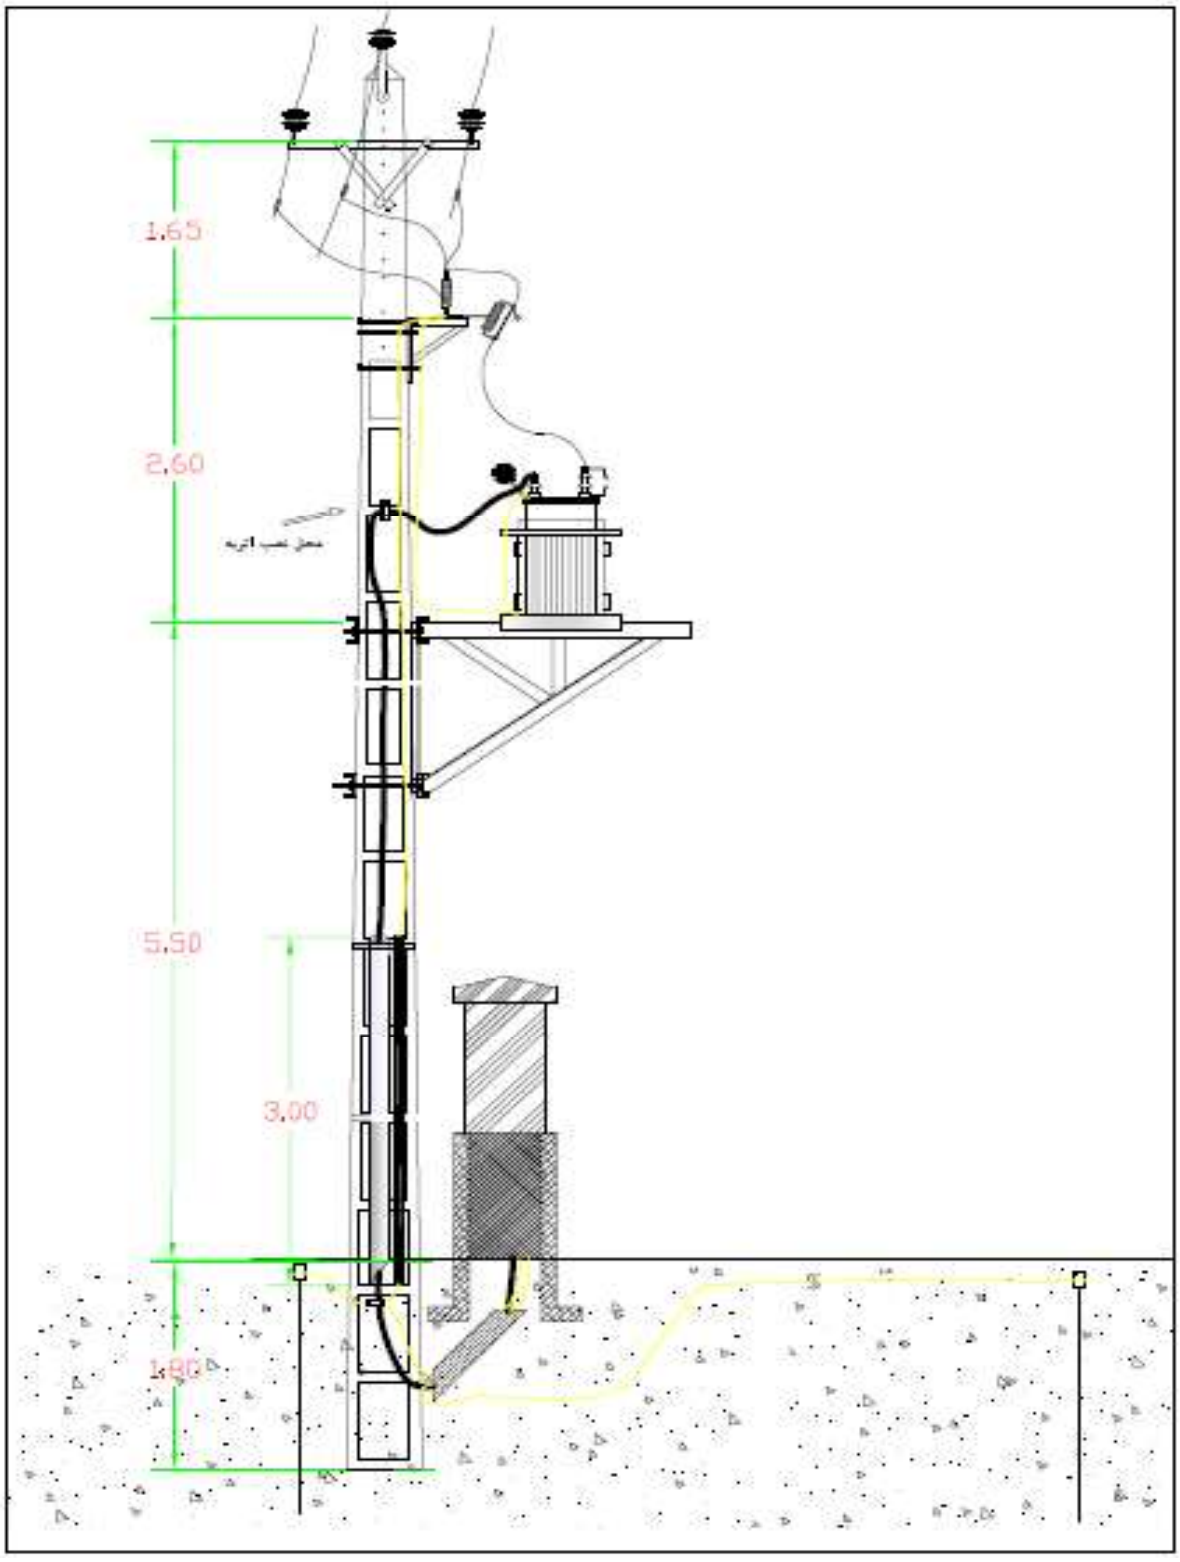


شکل ۷۰:پست هوایی یک‌طرفه عبوری

پیشگفتار
فهرست
شکل
جدول
۱
۲
۳
۴
۵
بخش۱
بخش۲
بخش۳
بخش۴
بخش۵
بخش۶
بخش۷
بخش۸
بخش۹
بخش۱۰
بخش۱۱
بخش۱۲
بخش۱۳
بخش۱۴
بخش۱۵
پیوست۱
پیوست۲
مراجع
اعضا

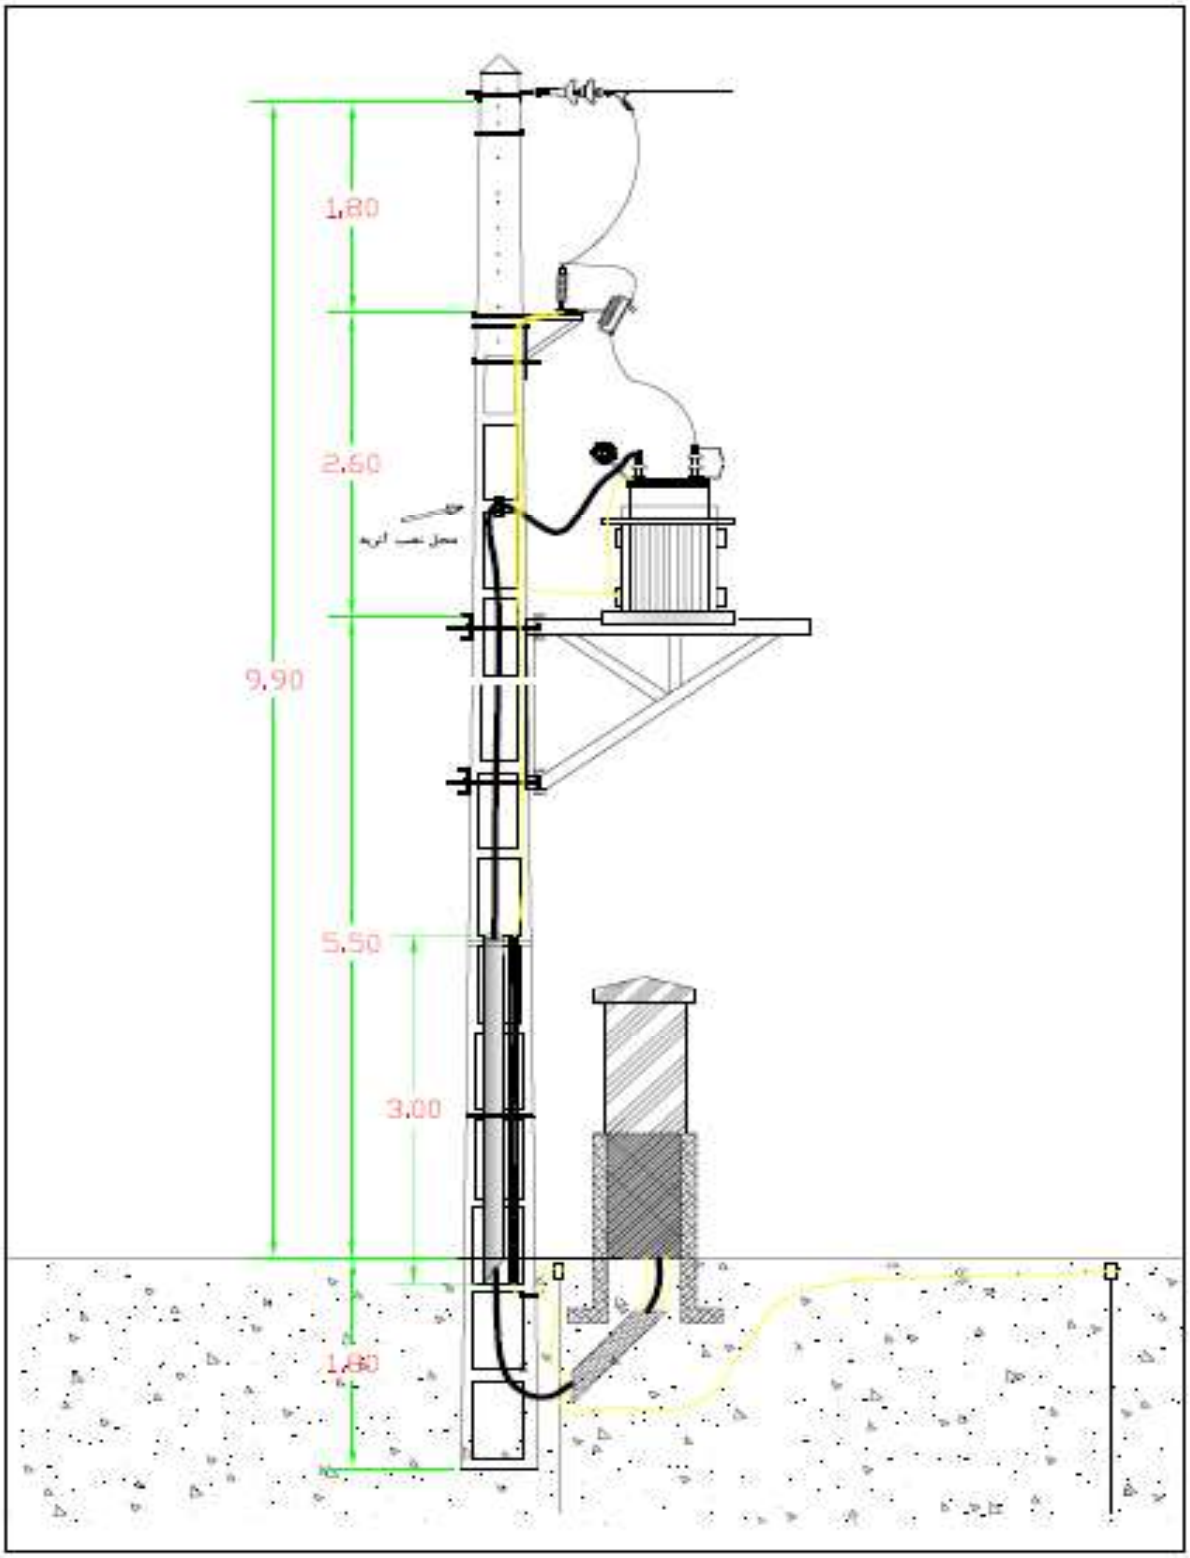

شکل ۷۱: پست هوایی یک‌طرفه انتهایی

پیشگفتار
فهرست
شکل
جدول
۱
۲
۳
۴
۵
بخش۱
بخش۲
بخش۳
بخش۴
بخش۵
بخش۶
بخش۷
بخش۸
بخش۹
بخش۱۰
بخش۱۱
بخش۱۲
بخش۱۳
بخش۱۴
بخش۱۵
پیوست۱
پیوست۲
مراجع
اعضا

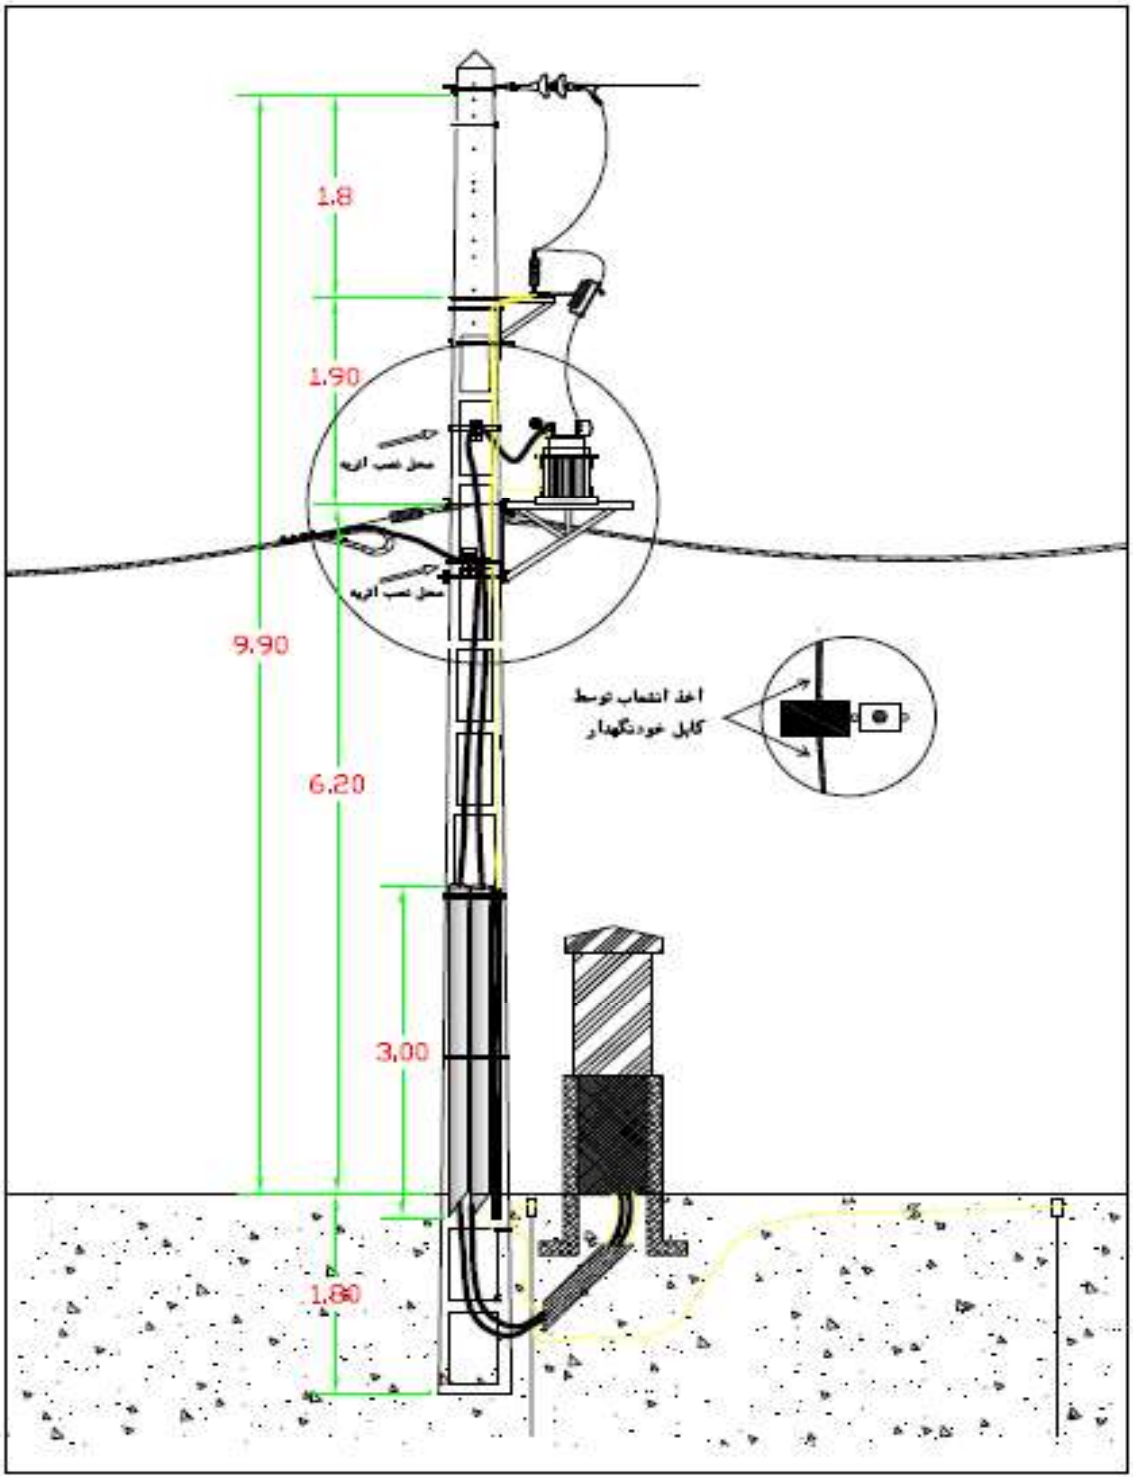

شکل ۷۲:پست هوایی یک‌طرفه انتهایی با کابل خروجی فشار ضعیف

پیشگفتار
فهرست
شکل
جدول
۱
۲
۳
۴
۵
بخش۱
بخش۲
بخش۳
بخش۴
بخش۵
بخش۶
بخش۷
بخش۸
بخش۹
بخش۱۰
بخش۱۱
بخش۱۲
بخش۱۳
بخش۱۴
بخش۱۵
پیوست۱
پیوست۲
مراجع
اعضا

بخش ١٤: آرایش پست های هوایی دو پایه

- **لیست آرایش ها**

١- پست هوایی تا قدرت ٢٥٠ کیلو ولت آمپر (انتهایی)

٢- پست هوایی با قدرت بیش از ٢٥٠ کیلو ولت آمپر (خودنگهدار)

٣- پست هوایی با قدرت بیشتر از ٢٥٠ کیلو ولت آمپر (عبوری)

٤- پست هوایی بصورت کابلی(ورود خروج) دو پایه

٥- پست هوایی بصورت کابلی(ورود خروج) دو پایه

٦- پست هوایی (کابلی ورود خروج) رعایت حریم

٧- پست هوایی انتهایی با کابل خودنگهدار تا قدرت ٢٥٠ کیلو ولت آمپر

٨- پست هوایی عبوری تا قدرت ٢٥٠ کیلو ولت آمپر

٩- پست هوایی انتهایی با قدرت بیش از ٢٥٠ کیلو ولت آمپر

جدول ۹۱ :کاربرد، مزایا و معایب آرایش پست های هوایی دو پایه

ردیف	موارد	عنوان : آرایش پست های هوایی دو پایه
۱	کاربرد	احداث پست توزیع در مناطق با درجه تراکم کم و متوسط بدون محدودیت فضا
۲	مزایا	---
۳	معایب	اشغال فضا برای احداث پست
		ایجاد محدودیت های تردد
		مبلمان شهری نامناسب

پیشگفتار
فهرست
شکل
جدول
۱
۲
۳
۴
۵
بخش۱
بخش۲
بخش۳
بخش۴
بخش۵
بخش۶
بخش۷
بخش۸
بخش۹
بخش۱۰
بخش۱۱
بخش۱۲
بخش۱۳
بخش۱۴
بخش۱۵
پیوست۱
پیوست۲
مراجع
اعضا

پیشگفتار
فهرست
شکل
جدول
۱
۲
۳
۴
۵
بخش۱
بخش۲
بخش۳
بخش۴
بخش۵
بخش۶
بخش۷
بخش۸
بخش۹
بخش۱۰
بخش۱۱
بخش۱۲
بخش۱۳
بخش۱۴
بخش۱۵
پیوست۱
پیوست۲
مراجع
اعضا

جدول ۹۲ :مشخصات فنی و لیست کالا آرایش پست هوایی تا قدرت ۲۵۰ کاوا(انتهایی)

۱- آرایش پست هوایی تا قدرت ۲۵۰ کاوا(انتهایی)		
شماره آرایش: ۱		
کد آرایش :		
لیست کالا		
ردیف	عنوان کالا	مقدار/ تعداد
۱	کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار	۱
۲	برقگیر	۳
۳	کات اوت فیوز	۳
٤	سکوی برقگیر و کات اوت فیوز یک طرفه	۱
٥	سکوی سر کابل	۱
٦	سرکابل	۳
۷	آلومینیوم فولاد روکش xlpe	۹
۸	پیچ و مهره	۲٦
۹	کابل فولادی ارت	٤۰
۱۰	کلمپ انشعابی آلومینیومی دو پیچه ۱٦-۱۲۰ اکسترود	۳
۱۱	لوله UPVC با فشار ۲۰ بار نمره ۱۱۰	۳
۱۲	بست نوار فلزی	۳
۱۳	ترانسفورماتور توزیع	۱
۱٤	سکوی ترانسفورماتور دو پایه	۱
۱٥	سکوی بتنی تابلو	۱
۱٦	تابلوی توزیع عمومی	۱
۱۷	کابل رابط ترانس به تابلو	۱۱
۱۸	کابلشو فول بی متال برای اتصال به بوشینگ ترانسفورماتور	۳
۱۹	دم خوکی(قلاب نگهدارنده) ۳٥۰*۱٦ با مهره و واشر	۱
۲۰	اتریه	۱
۲۱	تسمه(بریس) حائل	٤

پیشگفتار
فهرست
شکل
جدول
۱
۲
۳
۴
۵
بخش۱
بخش۲
بخش۳
بخش۴
بخش۵
بخش۶
بخش۷
بخش۸
بخش۹
بخش۱۰
بخش۱۱
بخش۱۲
بخش۱۳
بخش۱۴
بخش۱۵
پیوست۱
پیوست۲
مراجع
اعضا

جدول ۹۳ : مشخصات فنی و لیست کالا آرایش پست هوایی با قدرت بیش از ۲۵۰ (خودنگهدار)

۲- آرایش پست هوایی با قدرت بیش از ۲۵۰ (خودنگهدار)		
شماره آرایش: ۲		
کد آرایش:		
لیست کالا		
ردیف	عنوان کالا	مقدار/ تعداد
۱	کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار	۱
۲	برقگیر	۳
۳	کات اوت فیوز	۳
٤	سکوی برقگیر و کات اوت فیوز	۱
٥	سکوی سر کابل	۱
٦	سرکابل	۳
۷	آلومینیوم فولاد روکش xlpe	۹
۸	پیچ و مهره	۳۲
۹	کابل فولادی ارت	٤۰
۱۰	کلمپ انشعابی آلومینیومی دو پیچه ۱٦-۱۲۰ اکسترود یا کلمپ خط گرم با رکاب مربوطه	۳
۱۱	لوله UPVC با فشار ۲۰ بار نمره ۱۱۰	۳
۱۲	بست نوار فلزی	۳
۱۳	ترانسفورماتور توزیع	۱
۱٤	سکوی ترانسفورماتور دو پایه	۱
۱٥	سکوی بتنی تابلو	۱
۱٦	تابلوی توزیع عمومی	۱
۱۷	کابل رابط ترانس به تابلو	۱۱
۱۸	کابلشو فول بی متال برای اتصال به بوشینگ ترانسفورماتور	۳
۱۹	دم خوکی (قلاب نگهدارنده) ۳٥۰*۱٦ با مهره و واشر	۱
۲۰	راک دو خانه	۱
۲۱	تسمه(بریس) حائل	٤

پیشگفتار
فهرست
شکل
جدول
۱
۲
۳
۴
۵
بخش۱
بخش۲
بخش۳
بخش۴
بخش۵
بخش۶
بخش۷
بخش۸
بخش۹
بخش۱۰
بخش۱۱
بخش۱۲
بخش۱۳
بخش۱۴
بخش۱۵
پیوست۱
پیوست۲
مراجع
اعضا

جدول ۹٤ :مشخصات فنی و لیست کالا آرایش پست هوایی با قدرت بیشتر از ۵۰ کیلوولت آمپر (عبوری)

۳- آرایش پست هوایی با قدرت بیشتر از ۲۵۰ کیلو ولت آمپر(عبوری)		
شماره آرایش: ۳		
کد آرایش:		
لیست کالا		
ردیف	عنوان کالا	مقدار/ تعداد
۱	برقگیر	۳
۲	کات اوت فیوز	۳
۳	سکوی برقگیر و کات اوت فیوز	۱
٤	کراس آرم ۱.۵	۱
۵	آلومینیوم فولاد روکش **xlpe**	۹
٦	پیچ و مهره	۳۲
۷	کابل فولادی ارت	٤۰
۸	مقره سوزنی	۳
۹	کلمپ انشعابی آلومینیومی دو پیچه ١٦-١٢٠ اکسترود یا کلمپ خط گرم با رکاب مربوطه	۵
۱۰	لوله **UPVC** با فشار ۲۰ بار نمره ۱۱۰	۳
۱۱	بست نوار فلزی	۳
۱۲	ترانسفورماتور توزیع	۱
۱۳	سکوی ترانسفورماتور دو پایه	۱
١٤	سکوی بتنی تابلو	۱
۱۵	تابلوی توزیع عمومی	۱
١٦	کابل رابط ترانس به تابلو	۱۱
۱۷	کابلشو فول بی متال برای اتصال به بوشینگ ترانسفورماتور	۳
۱۸	راک دو خانه	۱
۱۹	کنسول راس تیر	۱
۲۰	تسمه(بریس) حائل	٦

پیشگفتار
فهرست
شکل
جدول
۱
۲
۳
۴
۵
بخش۱
بخش۲
بخش۳
بخش۴
بخش۵
بخش۶
بخش۷
بخش۸
بخش۹
بخش۱۰
بخش۱۱
بخش۱۲
بخش۱۳
بخش۱۴
بخش۱۵
پیوست۱
پیوست۲
مراجع
اعضا

جدول ۹۵ : مشخصات فنی و لیست کالا آرایش پست هوایی بر روی شبکه زمینی

٤- آرایش پست هوایی بر روی شبکه زمینی		
شماره آرایش: ٤		
کد آرایش :		
لیست کالا		
ردیف	عنوان کالا	مقدار/ تعداد
۱	برقگیر	۳
۲	کات اوت فیوز	٦
۳	سکوی برقگیر و کات اوت فیوز یک طرفه	۲
٤	سکوی سر کابل	۲
٥	سرکابل	٦
٦	کراس آرم ۲.٤	۲
۷	آلومینیوم فولاد روکش xlpe	۱۸
۸	پیچ و مهره	٤۰
۹	کابل فولادی ارت	٤٤
۱۰	مقره سوزنی	٤
۱۱	کلمپ انشعابی آلومینیومی دو پیچه ۱٦-۱۲۰ اکسترود یا کلمپ خط گرم با رکاب مربوطه	۳
۱۲	لوله UPVC با فشار ۲۰ بار نمره ۱۱۰	۹
۱۳	بست نوار فلزی	۹
۱٤	ترانسفورماتور توزیع	۱
۱٥	سکوی ترانسفورماتور دو پایه	۱
۱٦	سکوی بتنی تابلو	۱
۱۷	تابلوی توزیع عمومی	۱
۱۸	کابل رابط ترانس به تابلو	۱۱
۱۹	کابلشو فول بی متال برای اتصال به بوشینگ ترانسفورماتور	۳
۲۰	راک دو خانه	۱
۲۱	تسمه(بریس) حائل	۸
۲۲	کنسول راس تیر	۲

پیشگفتار
فهرست
شکل
جدول
۱
۲
۳
۴
۵
بخش۱
بخش۲
بخش۳
بخش۴
بخش۵
بخش۶
بخش۷
بخش۸
بخش۹
بخش۱۰
بخش۱۱
بخش۱۲
بخش۱۳
بخش۱۴
بخش۱۵
پیوست۱
پیوست۲
مراجع
اعضا

جدول ۹۶ : مشخصات فنی و لیست کالا آرایش پست هوایی بصورت کابلی(ورود خروج) دو پایه

۵- آرایش پست هوایی بصورت کابلی(ورود خروج) دو پایه		
شماره آرایش: ۵		
کد آرایش :		
لیست کالا		
ردیف	عنوان کالا	مقدار/ تعداد
۱	برقگیر	۳
۲	کات اوت فیوز	۳
۳	سکوی برقگیر و کات اوت فیوز	۱
٤	کراس آرم ۲.٤	۲
٥	سکوی سر کابل	۲
٦	سرکابل	٦
۷	آلومینیوم فولاد روکش xlpe	۱٦/٥
۸	پیچ و مهره	۳٦
۹	کابل فولادی ارت	۳۹
۱۰	مقره سوزنی	٦
۱۱	کلمپ انشعابی آلومینیومی دو پیچه ۱٦-۱۲۰ اکسترود یا کلمپ خط گرم با رکاب مربوطه	۳
۱۲	بست نوار فلزی	۹
۱۳	لوله UPVC با فشار ۲۰ بار نمره ۱۱۰	۹
۱٤	ترانسفورماتور توزیع	۱
۱٥	سکوی ترانسفورماتور دو پایه	۱
۱٦	سکوب بتنی تابلو	۱
۱۷	تابلوی توزیع عمومی	۱
۱۸	کابل رابط ترانس به تابلو	۱۱
۱۹	کابلشو فول بی متال برای اتصال به بوشینگ ترانسفورماتور	۳
۲۰	راک دو خانه	۱
۲۱	تسمه(بریس) حائل	۸
۲۲	کنسول راس تیر	۲

پیشگفتار
فهرست
شکل
جدول
۱
۲
۳
۴
۵
بخش۱
بخش۲
بخش۳
بخش۴
بخش۵
بخش۶
بخش۷
بخش۸
بخش۹
بخش۱۰
بخش۱۱
بخش۱۲
بخش۱۳
بخش۱۴
بخش۱۵
پیوست۱
پیوست۲
مراجع
اعضا

جدول ۹۷ : مشخصات فنی و لیست کالا آرایش پست هوایی (کابلی ورود خروج) رعایت حریم

٦- آرایش پست هوایی (کابلی ورود خروج) رعایت حریم		
شماره آرایش: ٦		
کد آرایش :		
لیست کالا		
ردیف	عنوان کالا	مقدار/ تعداد
۱	برقگیر	۳
۲	کات اوت فیوز	٦
۳	سکوی برقگیر و کات اوت فیوز	۲
٤	سکوی سر کابل	۲
٥	سرکابل	٦
٦	جلوبر سه فاز	۲
۷	آلومینیوم فولاد روکش xlpe	۱۸
۸	پیچ و مهره	٤٠
۹	کابل فولادی ارت	٤٤
۱۰	مقره سوزنی	٤
۱۱	کلمپ انشعابی آلومینیومی دو پیچه ١٦-١٢٠ اکسترود یا کلمپ خط گرم با رکاب مربوطه	۳
۱۲	لوله UPVC با فشار ۲۰ بار نمره ۱۱۰	۹
۱۳	بست نوار فلزی	۹
١٤	ترانسفورماتور توزیع	۱
١٥	سکوی ترانسفورماتور دو پایه	۱
١٦	سکوی بتنی تابلو	۱
۱۷	تابلوی توزیع عمومی	۱
۱۸	کابل رابط ترانس به تابلو	۱۱
۱۹	کابلشو فول بی متال برای اتصال به بوشینگ ترانسفورماتور	۳
۲۰	راک دو خانه	۱

پیشگفتار
فهرست
شکل
جدول
۱
۲
۳
۴
۵
بخش۱
بخش۲
بخش۳
بخش۴
بخش۵
بخش۶
بخش۷
بخش۸
بخش۹
بخش۱۰
بخش۱۱
بخش۱۲
بخش۱۳
بخش۱۴
بخش۱۵
پیوست۱
پیوست۲
مراجع
اعضا

جدول ۹۸ : مشخصات فنی و لیست کالا آرایش پست هوایی انتهایی با کابل خودنگهدار تا قدرت ۲۵۰ کیلو ولت آمپر

۷- پست هوایی انتهایی با کابل خودنگهدار تا قدرت ۲۵۰ کیلو ولت آمپر		
شماره آرایش: ۷		
کد آرایش :		
لیست کالا		
ردیف	عنوان کالا	مقدار/ تعداد
۱	برقگیر	۳
۲	کات اوت فیوز	۳
۳	سکوی برقگیر و کات اوت فیوز	۱
٤	کراس آرم ۲/٤	۱
٥	آلومینیوم فولاد روکش xlpe	۹
٦	پیچ و مهره	۳۲
۷	کابل فولادی ارت	٤۰
۸	مقره کششی	٦
۹	کلمپ انشعابی آلومینیومی دو پیچه ۱٦-۱۲۰ اکسترود	٥
۱۰	کلمپ کششی پنج پیچه	۳
۱۱	لوله UPVC با فشار ۲۰ بار نمره ۱۱۰	۳
۱۲	بست نوار فلزی	۳
۱۳	ترانسفورماتور توزیع	۱
۱٤	سکوی ترانسفورماتور دو پایه	۱
۱٥	سکوی بتنی تابلو	۱
۱٦	تابلوی توزیع عمومی	۱
۱۷	کابلشو فول بی متال برای اتصال به بوشینگ ترانسفورماتور	۱۱
۱۸	مانی (Shackle)	۱
۱۹	کله قندی (سوکت آی)	۱
۲۰	گوشواره (آی بال)	۱
۲۱	اتریه	۱

پیشگفتار
فهرست
شکل
جدول
۱
۲
۳
۴
۵
بخش۱
بخش۲
بخش۳
بخش۴
بخش۵
بخش۶
بخش۷
بخش۸
بخش۹
بخش۱۰
بخش۱۱
بخش۱۲
بخش۱۳
بخش۱۴
بخش۱۵
پیوست۱
پیوست۲
مراجع
اعضا

جدول ۹۹ : مشخصات فنی و لیست کالا آرایش پست هوایی عبوری تا قدرت ۲۵۰ کیلو ولت آمپر


۸- آرایش پست هوایی عبوری تا قدرت ۲۵۰ کیلو ولت آمپر		
شماره آرایش: ۸		
کد آرایش :		
لیست کالا		
ردیف	عنوان کالا	مقدار/ تعداد
۱	برقگیر	۳
۲	کات اوت فیوز	۳
۳	سکوی برقگیر و کات اوت فیوز	۱
٤	کراس آرم ۱.۵	۱
۵	آلومینیوم فولاد روکش xlpe	۹
٦	پیچ و مهره	۳۲
۷	کابل فولادی ارت	٤۰
۸	مقره سوزنی	۳
۹	کلمپ انشعابی آلومینیومی دو پیچه ١٦-١٢٠ اکسترود	۵
۱۰	لوله UPVC با فشار ۲۰ بار نمره ۱۱۰	۳
۱۱	بست نوار فلزی	۳
۱۲	ترانسفورماتور توزیع	۱
۱۳	سکوی ترانسفورماتور دو پایه	۱
١٤	سکوی بتنی تابلو	۱
۱۵	تابلوی توزیع عمومی	۱
١٦	کابل رابط ترانس به تابلو	۱۱
۱۷	کابلشو فول بی متال برای اتصال به بوشینگ ترانسفورماتور	۳
۱۸	اتریه	۱
۱۹	کنسول راس تیر	۱

پیشگفتار
فهرست
شکل
جدول
۱
۲
۳
۴
۵
بخش۱
بخش۲
بخش۳
بخش۴
بخش۵
بخش۶
بخش۷
بخش۸
بخش۹
بخش۱۰
بخش۱۱
بخش۱۲
بخش۱۳
بخش۱۴
بخش۱۵
پیوست۱
پیوست۲
مراجع
اعضا

جدول ۱۰۰ : مشخصات فنی و لیست کالا آرایش پست هوایی انتهایی با قدرت بیش از ۲۵۰ کیلو ولت آمپر


۹- آرایش پست هوایی انتهایی با قدرت بیش از ۲۵۰ کیلو ولت آمپر		
شماره آرایش: ۹		
کد آرایش :		
لیست کالا		
ردیف	عنوان کالا	مقدار/ تعداد
۱	برقگیر	۳
۲	کات اوت فیوز	۳
۳	سکوی برقگیر و کات اوت فیوز	۱
٤	کراس آرم ۲.٤	۱
٥	آلومینیوم فولاد روکش xlpe	۹
٦	پیچ و مهره	۳۲
۷	کابل فولادی ارت	٤۰
۸	مقره کششی	٦
۹	کلمپ انشعابی آلومینیومی دو پیچه ١٦-١٢٠ اکسترود	٥
۱۰	کلمپ کششی پنج پیچه	۳
۱۱	لوله UPVC با فشار ۲۰ بار نمره ۱۱۰	۳
۱۲	بست نوار فلزی	۳
۱۳	ترانسفورماتور توزیع	۱
١٤	سکوی ترانسفورماتور دو پایه	۱
١٥	سکوی بتنی تابلو	۱
١٦	تابلوی توزیع عمومی	۱
۱۷	کابل رابط ترانس به تابلو	۱۱
۱۸	کابلشو فول بی متال برای اتصال به بوشینگ ترانسفورماتور	۳
۱۹	گوشواره (آی بال)	۱
۲۰	کله قندی (سوکت آی)	۱
۲۱	مانی (Shackle)	۱
۲۲	اتریه	۱

پیشگفتار
فهرست
شکل
جدول
۱
۲
۳
۴
۵
بخش۱
بخش۲
بخش۳
بخش۴
بخش۵
بخش۶
بخش۷
بخش۸
بخش۹
بخش۱۰
بخش۱۱
بخش۱۲
بخش۱۳
بخش۱۴
بخش۱۵
پیوست۱
پیوست۲
مراجع
اعضا

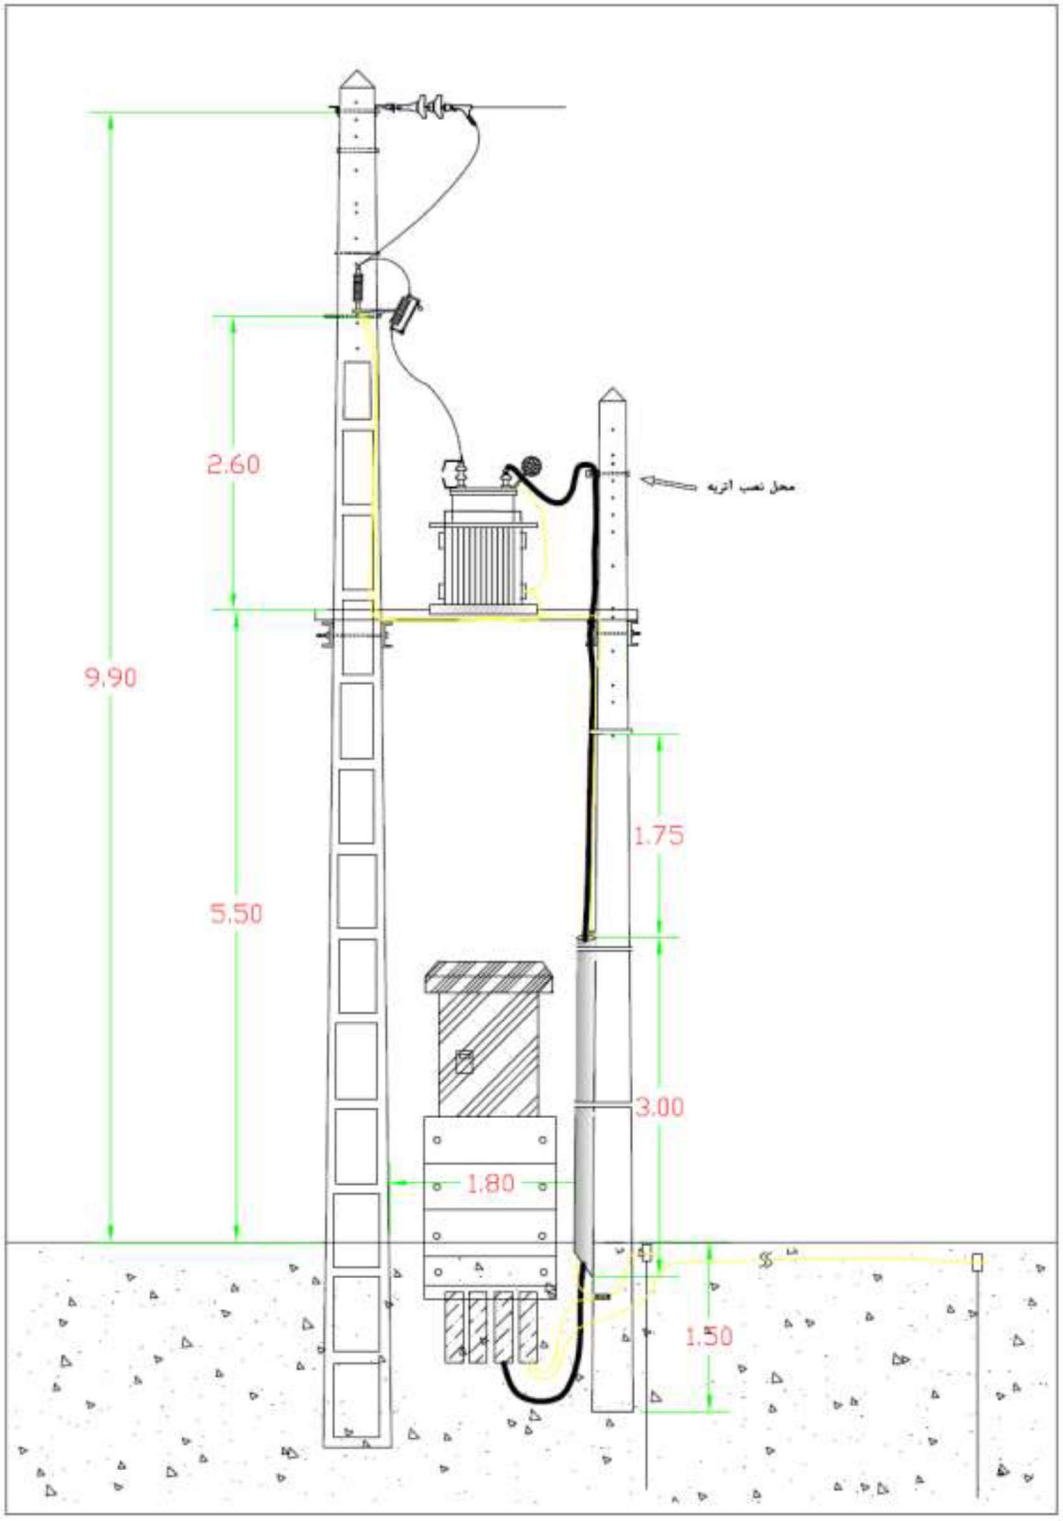


شکل ۷۳: پست هوایی تا قدرت ۲۵۰ کاوا(انتهایی)

پیشگفتار
فهرست
شکل
جدول
۱
۲
۳
۴
۵
بخش۱
بخش۲
بخش۳
بخش۴
بخش۵
بخش۶
بخش۷
بخش۸
بخش۹
بخش۱۰
بخش۱۱
بخش۱۲
بخش۱۳
بخش۱۴
بخش۱۵
پیوست۱
پیوست۲
مراجع
اعضا

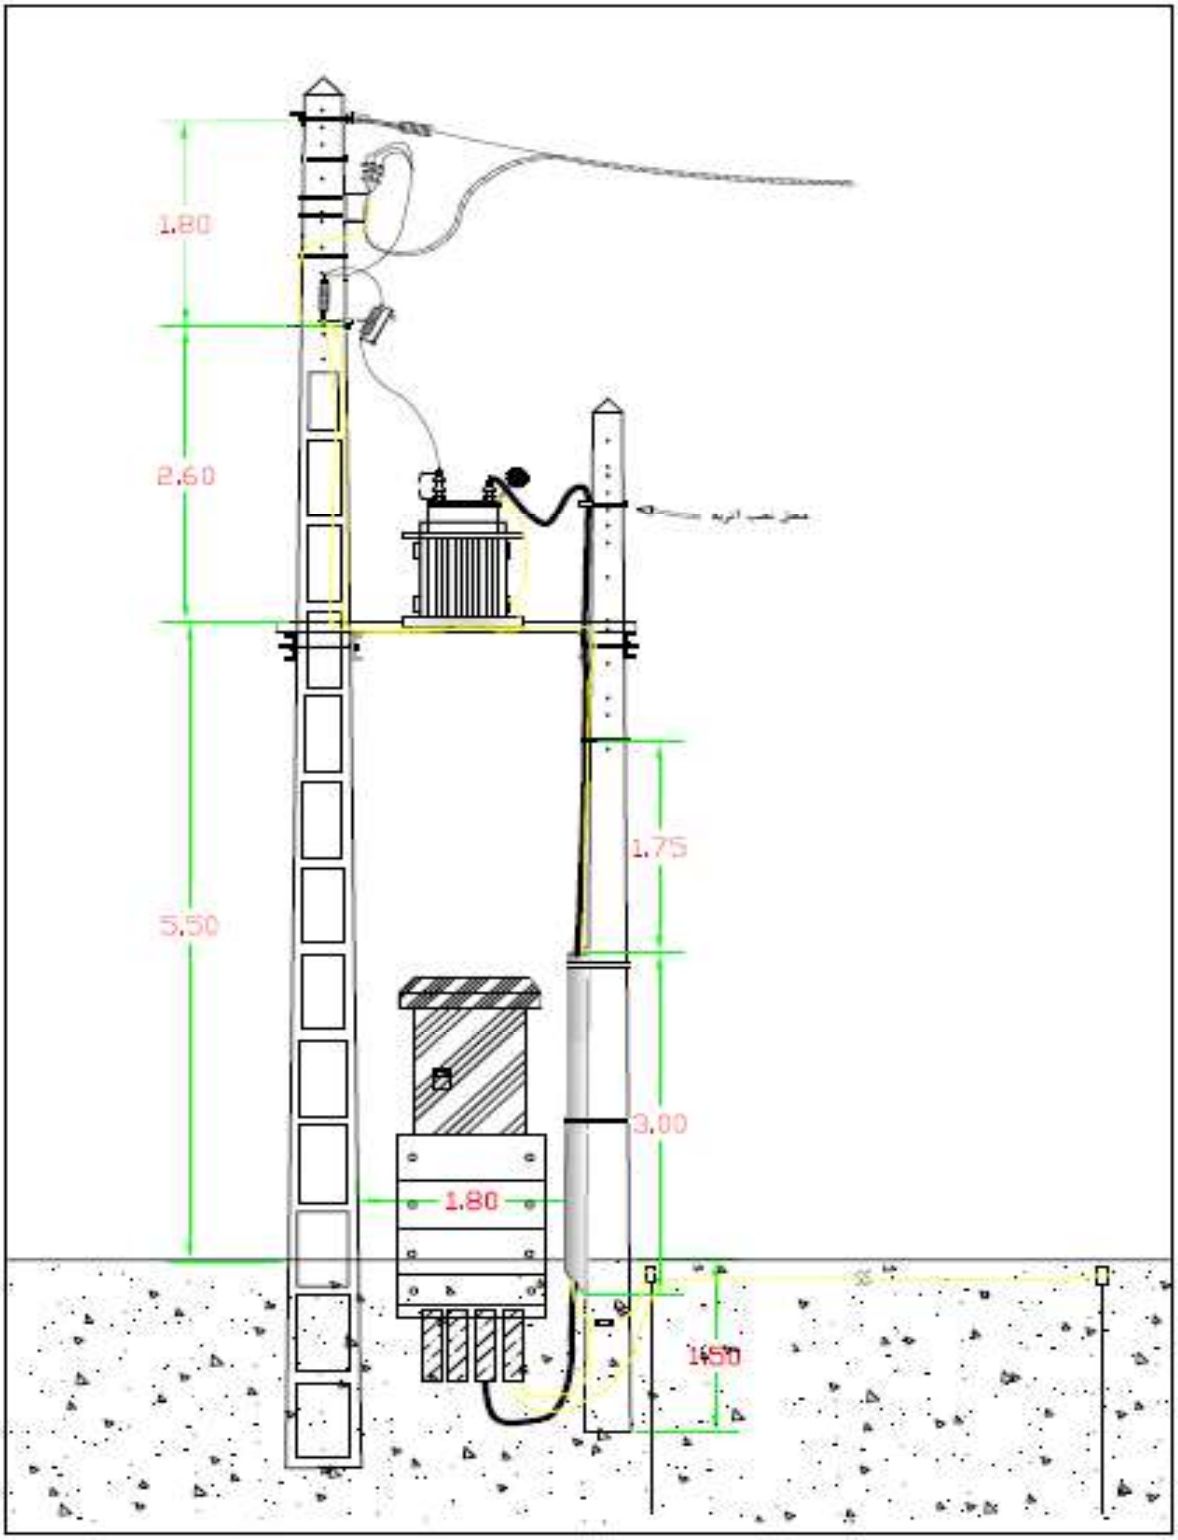


شکل ۷٤: پست هوایی با قدرت بیش از ۲۵۰ (خودنگهدار)

پیشگفتار
فهرست
شکل
جدول
۱
۲
۳
۴
۵
بخش۱
بخش۲
بخش۳
بخش۴
بخش۵
بخش۶
بخش۷
بخش۸
بخش۹
بخش۱۰
بخش۱۱
بخش۱۲
بخش۱۳
بخش۱۴
بخش۱۵
پیوست۱
پیوست۲
مراجع
اعضا

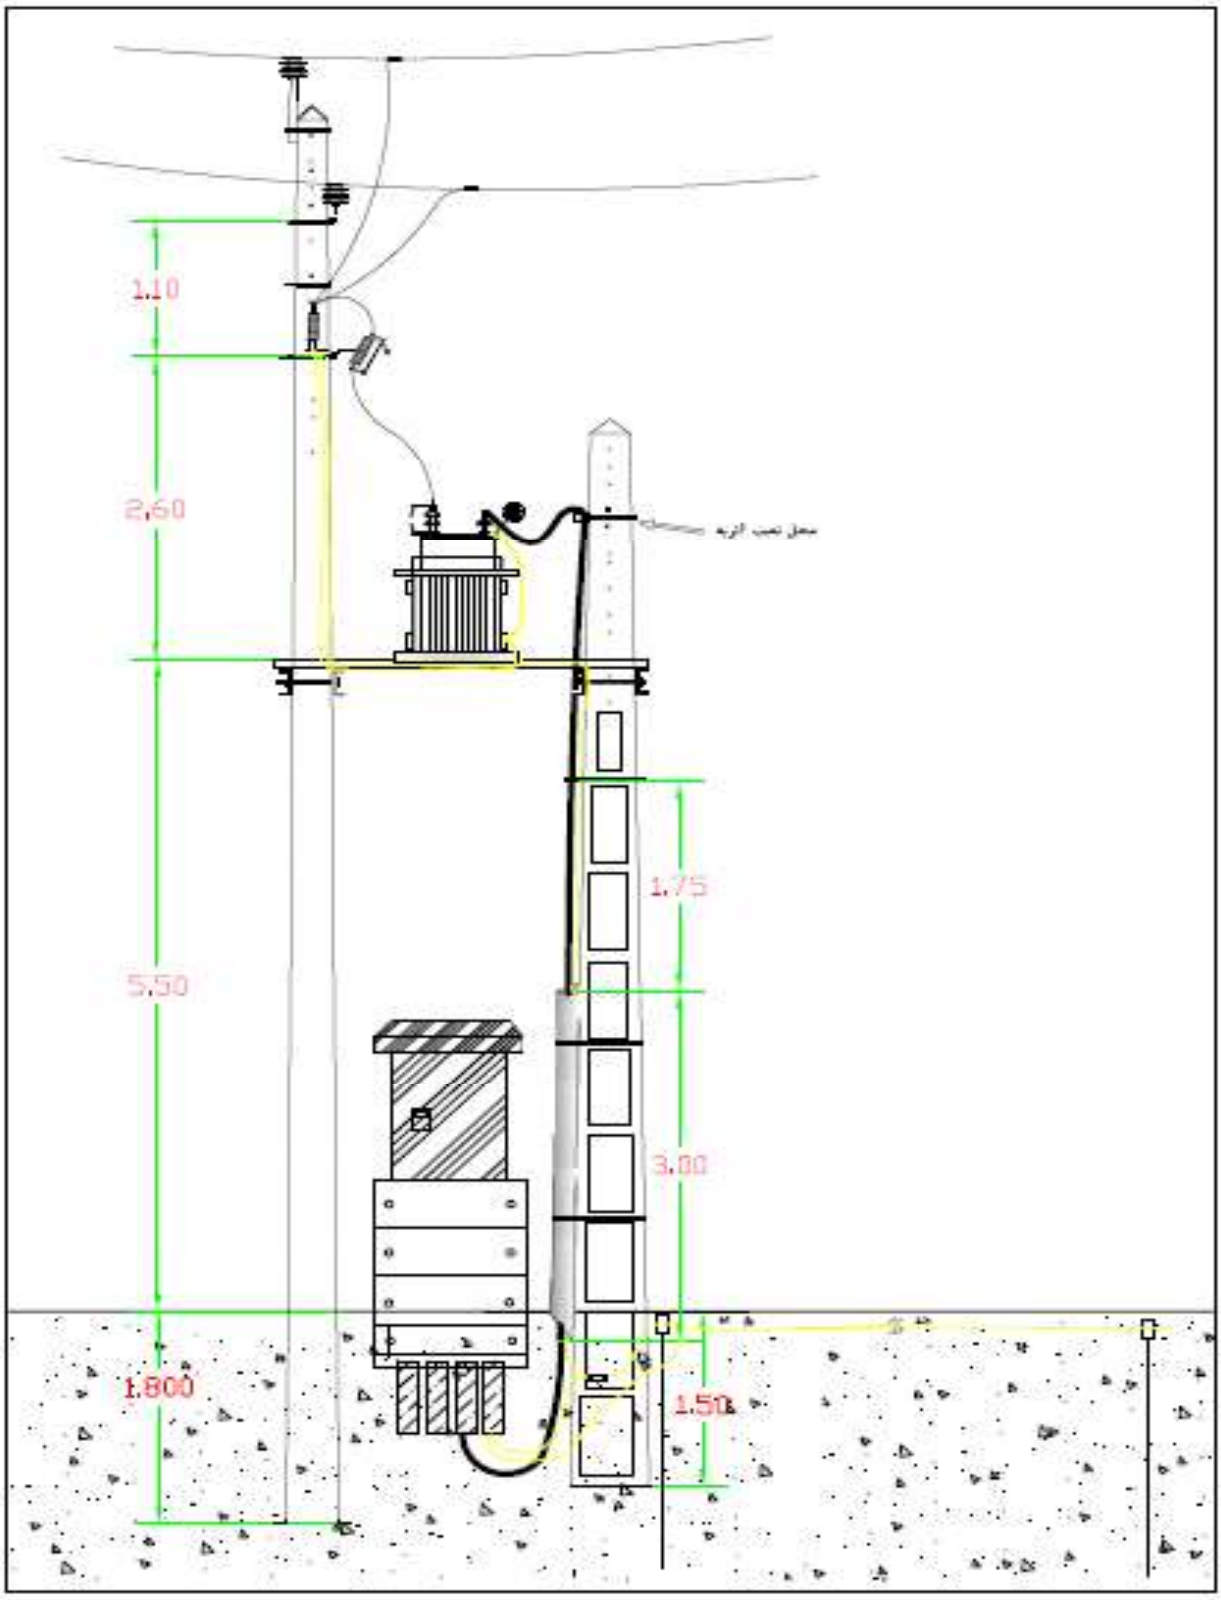


شکل ۷۵: پست هوایی با قدرت بیشتر از ۲۵۰ کیلو ولت آمپر(عبوری)

پیشگفتار
فهرست
شکل
جدول
۱
۲
۳
۴
۵
بخش۱
بخش۲
بخش۳
بخش۴
بخش۵
بخش۶
بخش۷
بخش۸
بخش۹
بخش۱۰
بخش۱۱
بخش۱۲
بخش۱۳
بخش۱۴
بخش۱۵
پیوست۱
پیوست۲
مراجع
اعضا

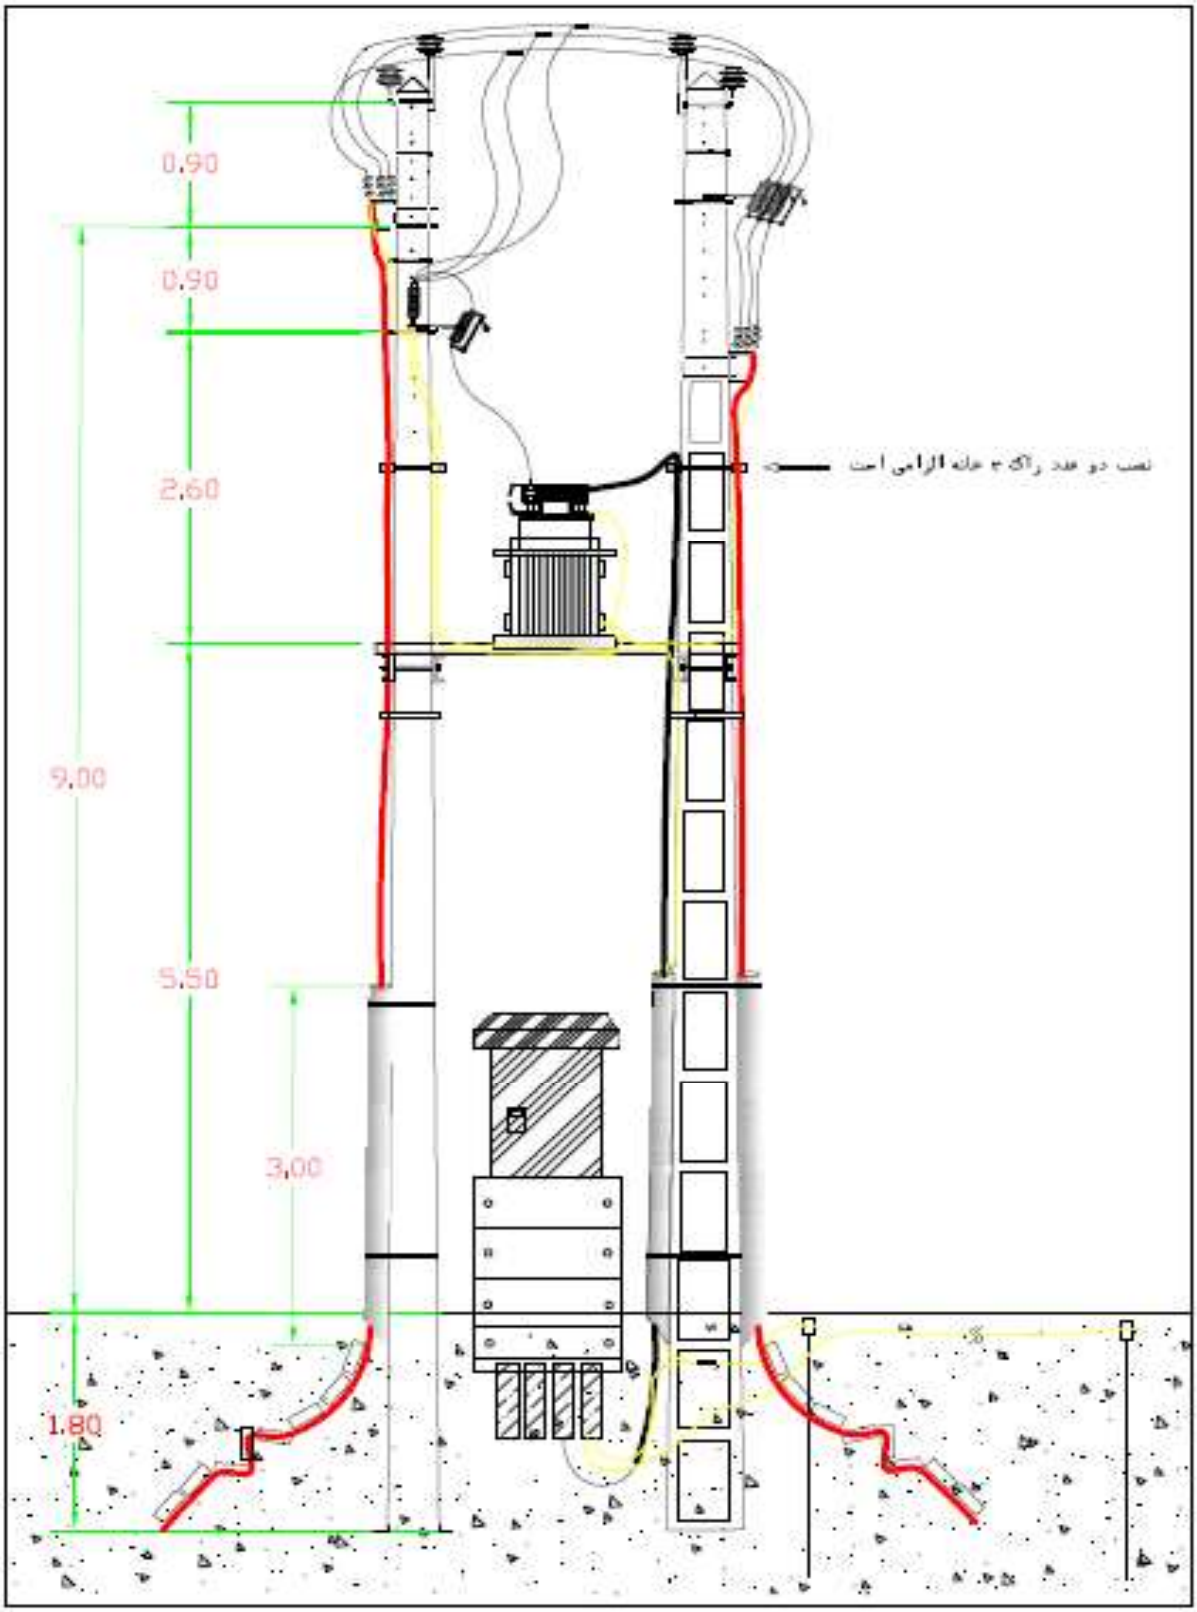


شکل ۷۶:پست هوایی بر روی شبکه زمینی

پیشگفتار
فهرست
شکل
جدول
۱
۲
۳
۴
۵
بخش۱
بخش۲
بخش۳
بخش۴
بخش۵
بخش۶
بخش۷
بخش۸
بخش۹
بخش۱۰
بخش۱۱
بخش۱۲
بخش۱۳
بخش۱۴
بخش۱۵
پیوست۱
پیوست۲
مراجع
اعضا

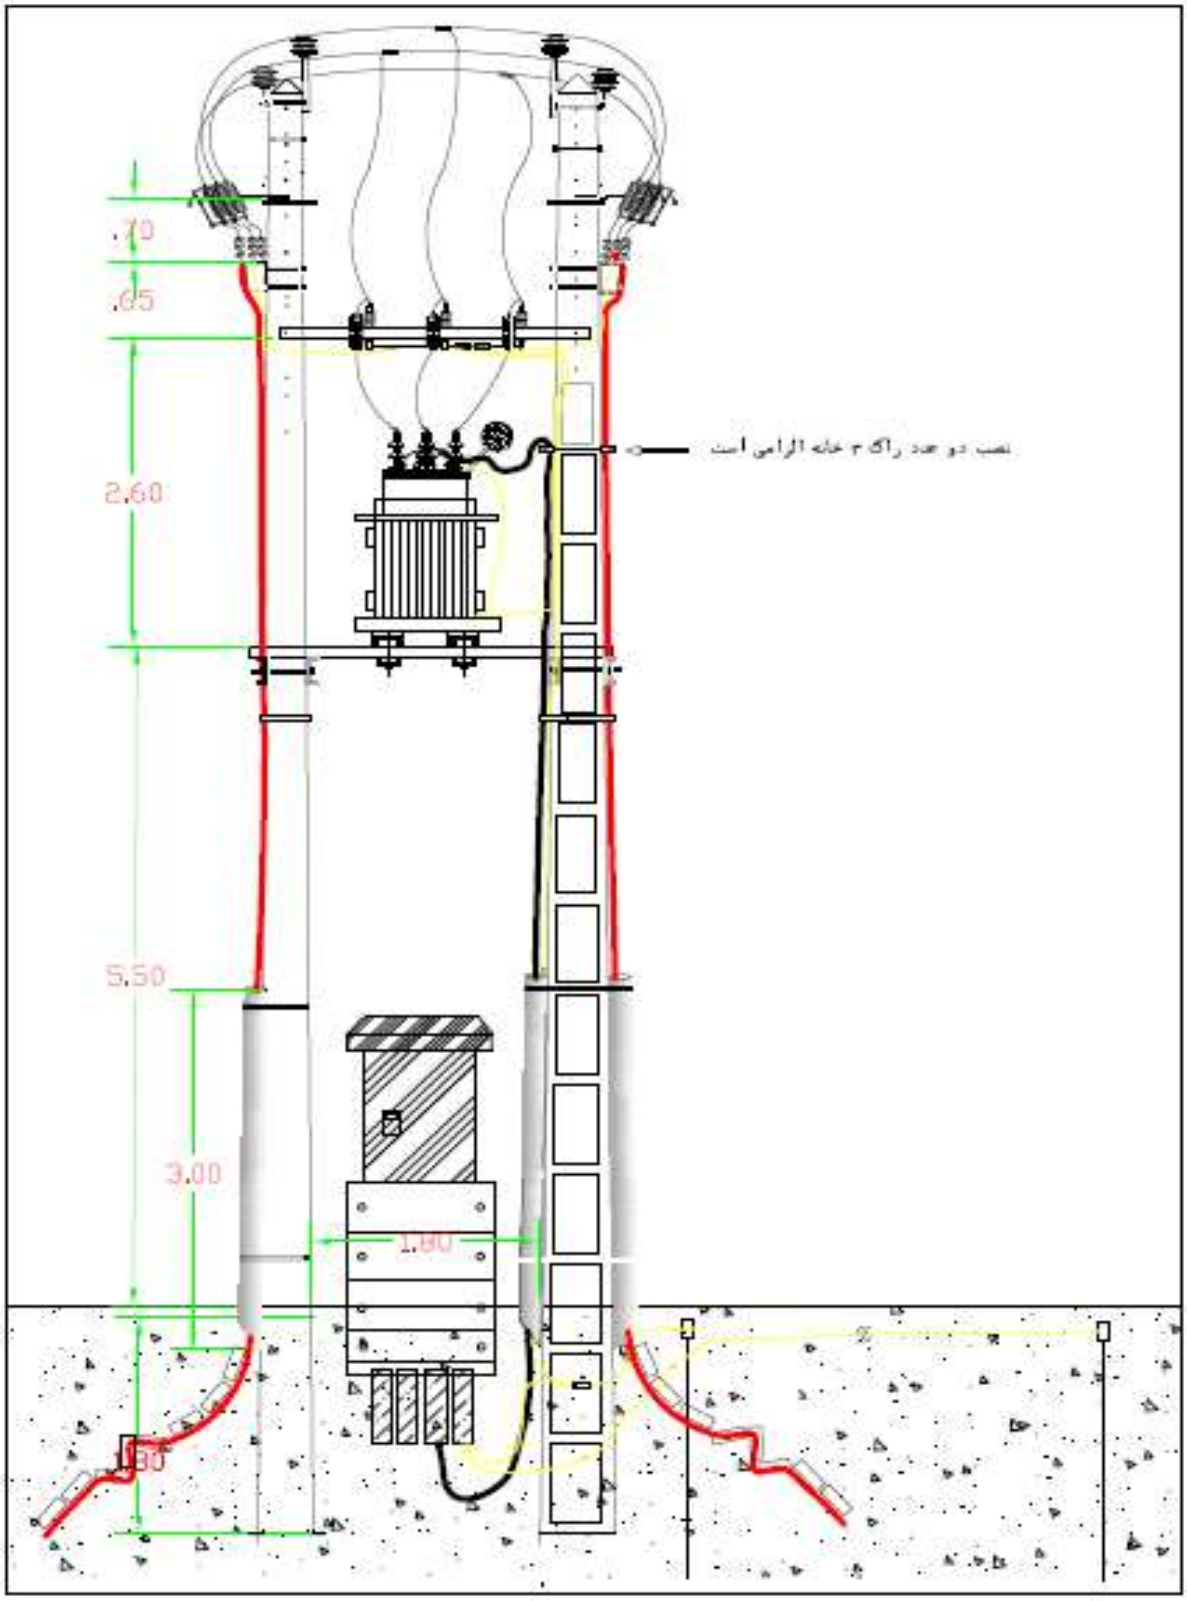


شکل ۷۷:پست هوایی بصورت کابلی(ورود خروج) دو پایه

پیشگفتار
فهرست
شکل
جدول
۱
۲
۳
۴
۵
بخش۱
بخش۲
بخش۳
بخش۴
بخش۵
بخش۶
بخش۷
بخش۸
بخش۹
بخش۱۰
بخش۱۱
بخش۱۲
بخش۱۳
بخش۱۴
بخش۱۵
پیوست۱
پیوست۲
مراجع
اعضا

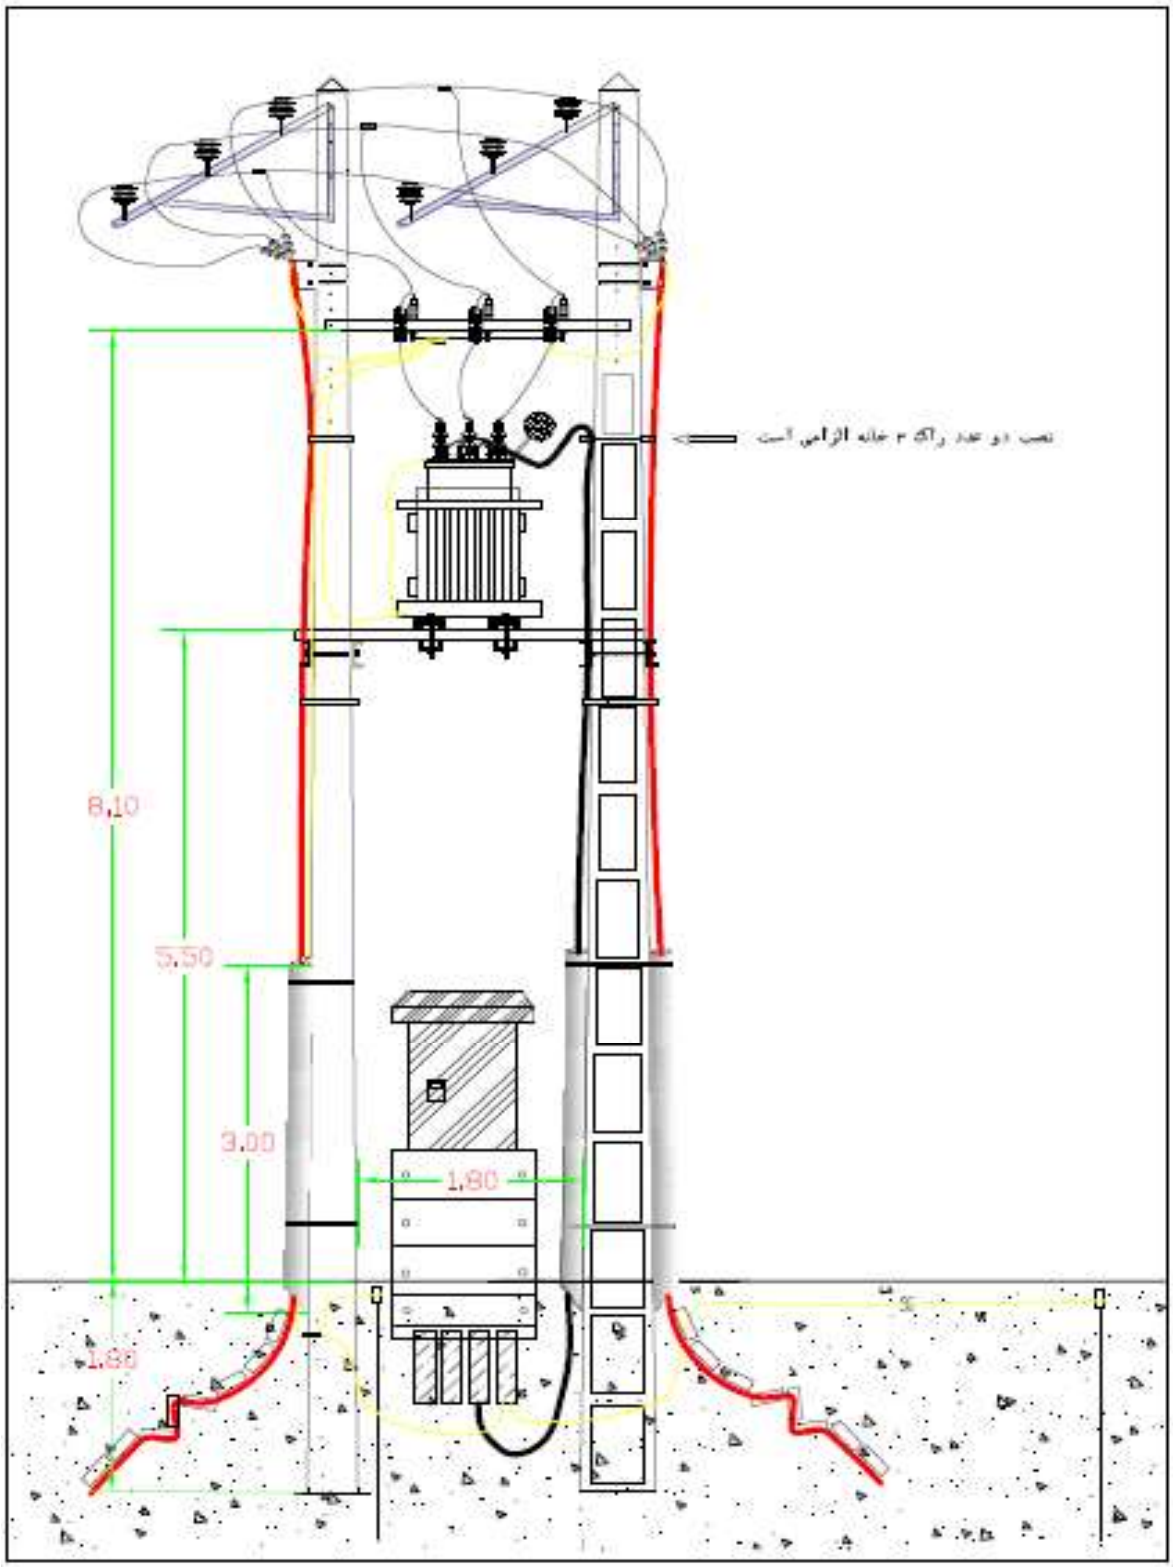


شکل ۷۸:پست هوایی (کابلی ورود خروج) رعایت حریم

پیشگفتار
فهرست
شکل
جدول
۱
۲
۳
۴
۵
بخش۱
بخش۲
بخش۳
بخش۴
بخش۵
بخش۶
بخش۷
بخش۸
بخش۹
بخش۱۰
بخش۱۱
بخش۱۲
بخش۱۳
بخش۱۴
بخش۱۵
پیوست۱
پیوست۲
مراجع
اعضا

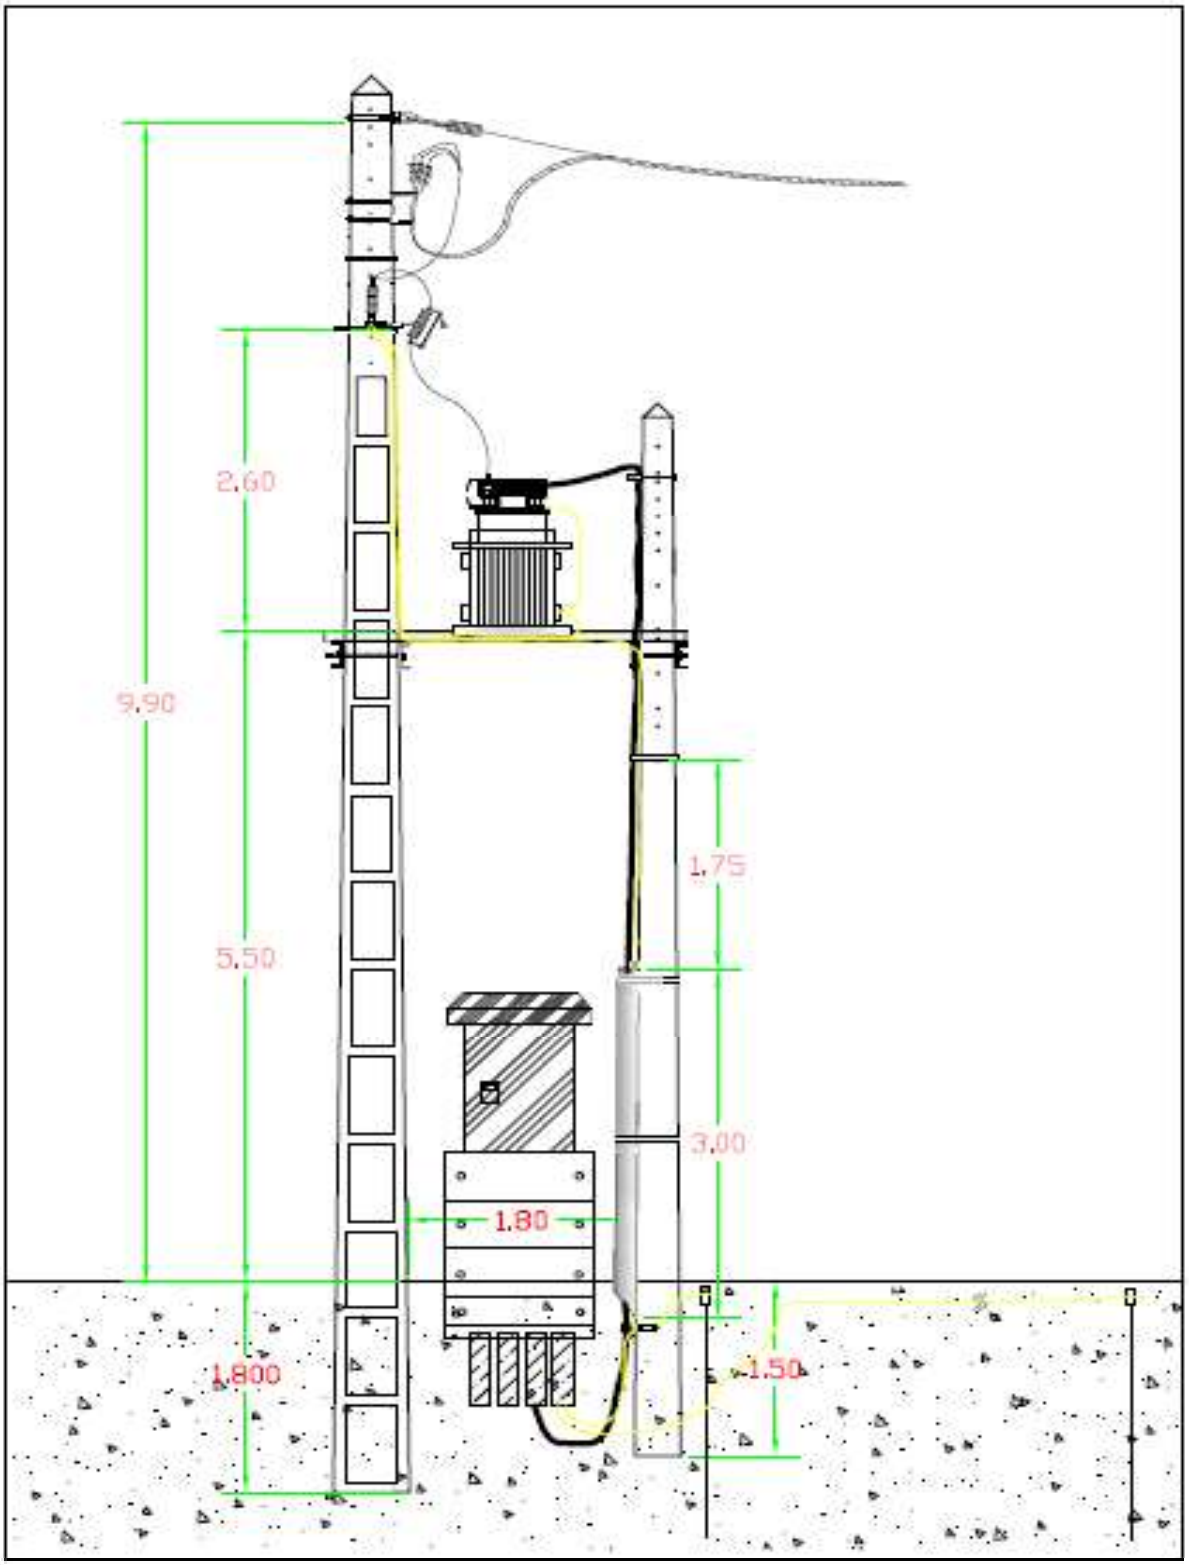


شکل ۷۹:پست هوایی انتهایی با کابل خودنگهدار تا قدرت ۲۵۰ کیلو ولت آمپر

پیشگفتار
فهرست
شکل
جدول
۱
۲
۳
۴
۵
بخش۱
بخش۲
بخش۳
بخش۴
بخش۵
بخش۶
بخش۷
بخش۸
بخش۹
بخش۱۰
بخش۱۱
بخش۱۲
بخش۱۳
بخش۱۴
بخش۱۵
پیوست۱
پیوست۲
مراجع
اعضا

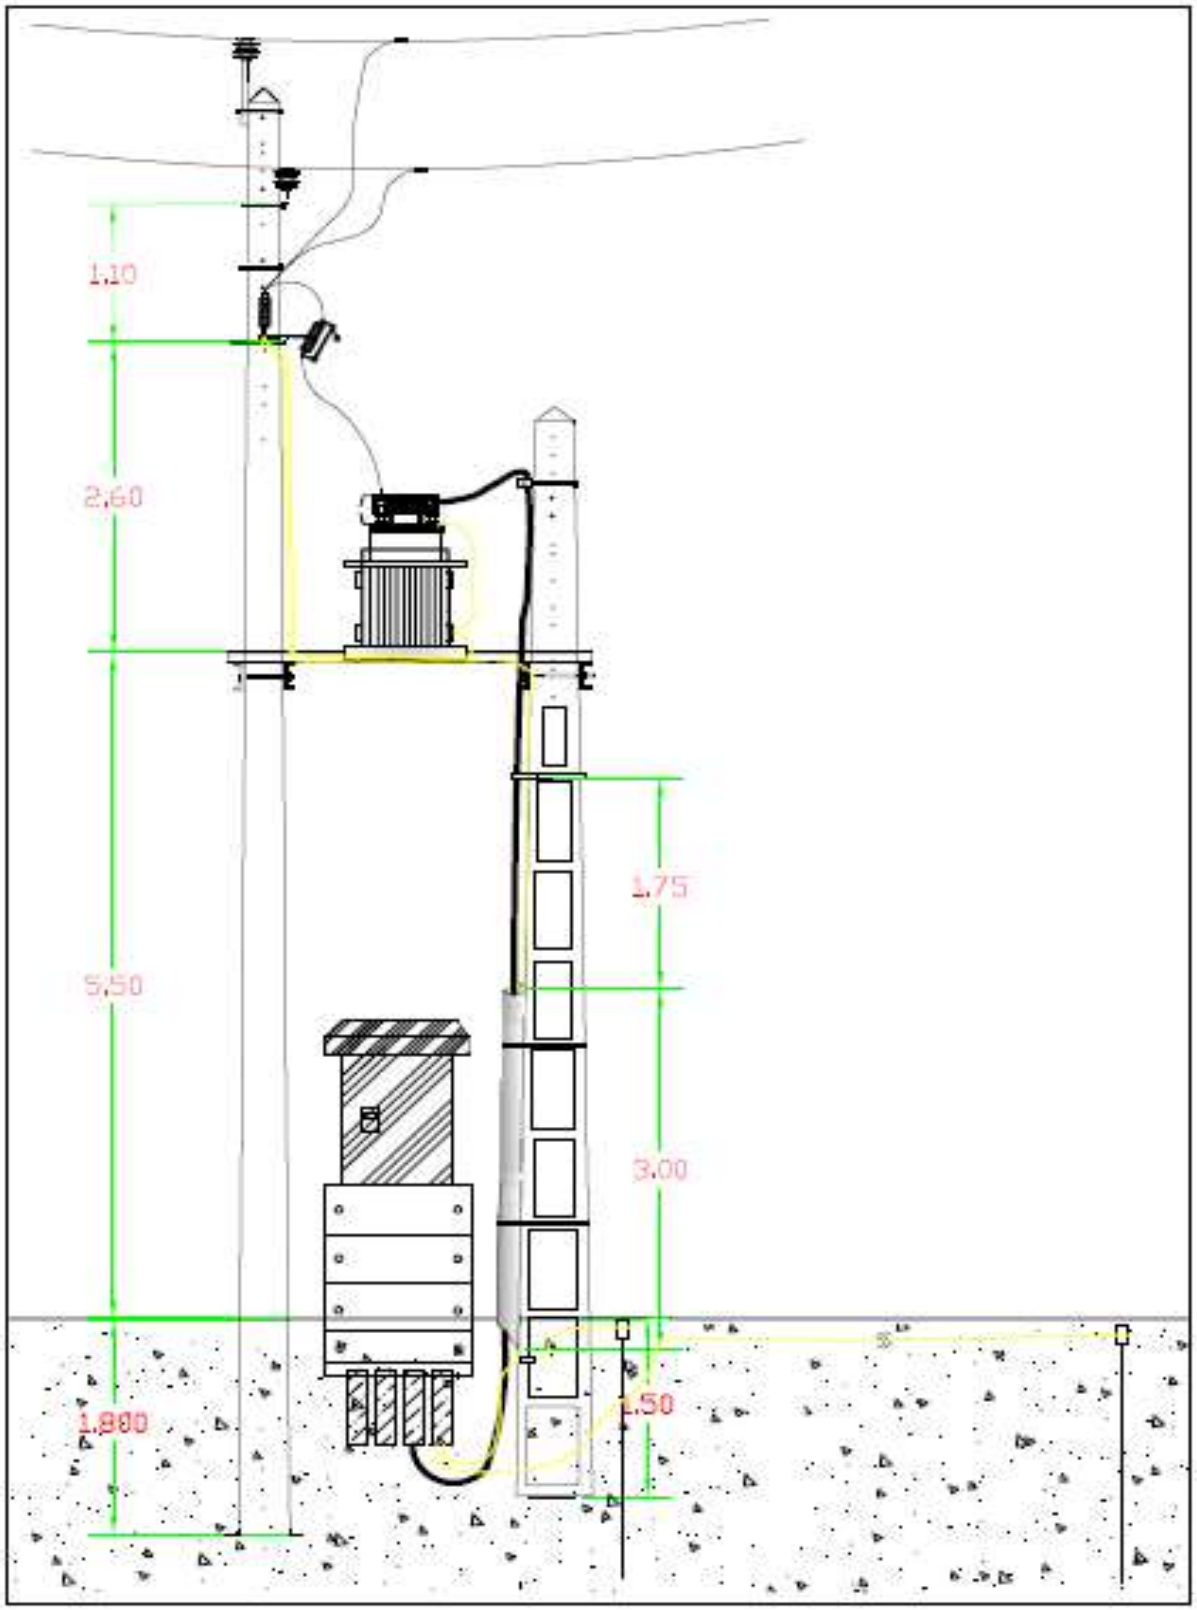

شکل ۸۰:پست هوایی عبوری تا قدرت ۲۵۰ کیلو ولت آمپر

پیشگفتار
فهرست
شکل
جدول
۱
۲
۳
۴
۵
بخش۱
بخش۲
بخش۳
بخش۴
بخش۵
بخش۶
بخش۷
بخش۸
بخش۹
بخش۱۰
بخش۱۱
بخش۱۲
بخش۱۳
بخش۱۴
بخش۱۵
پیوست۱
پیوست۲
مراجع
اعضا

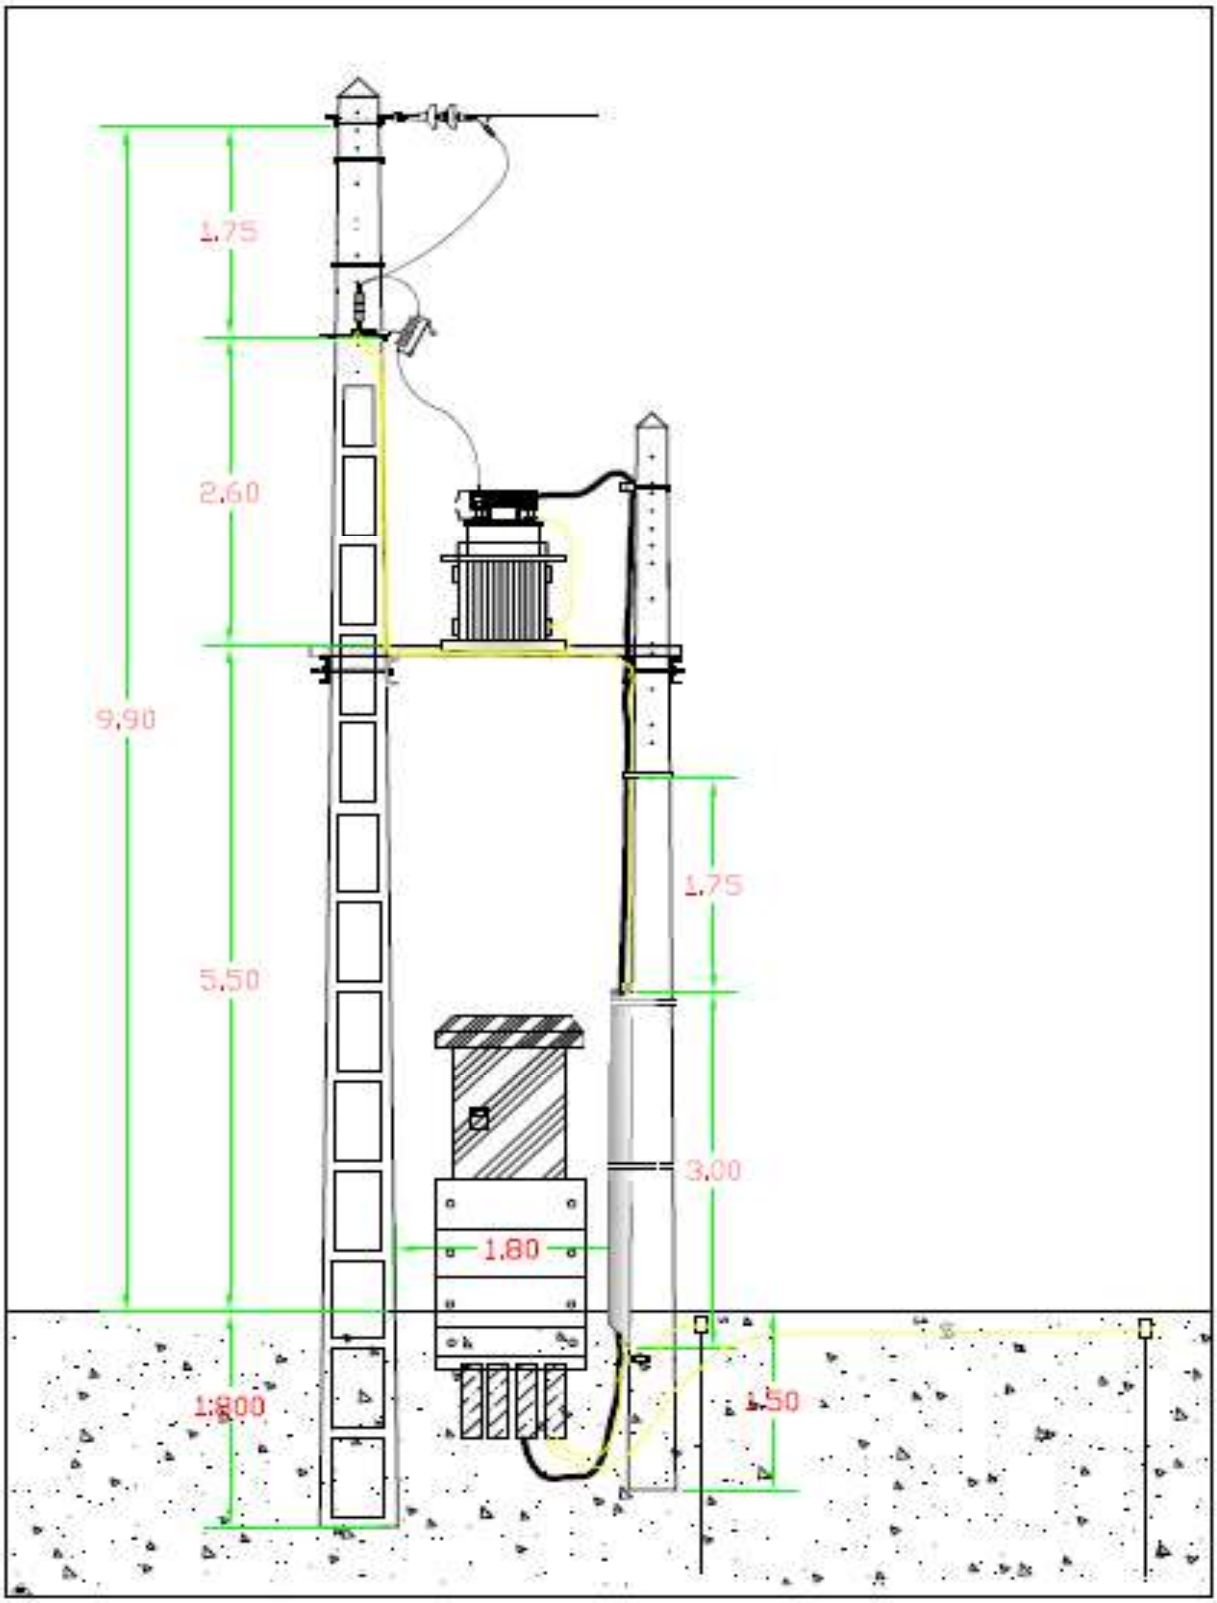

شکل ۸۱:پست هوایی انتهایی با قدرت بیش از ۲۵۰ کیلو ولت آمپر